

报告编号：WSJ2026073

检测检验报告

委托单位：长春东煤高技术股份有限公司

受检单位：吉林江源煤业有限责任公司

检测检验对象：矿山设备设施及零部件无损检测

检测检验类别：委托检测检验

受检日期：2026年5月27日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司

注 意 事 项

- 1、 检验报告无“检测检验专用章”无效。
- 2、 检验报告无骑缝章无效。
- 3、 检验报告无检验人、审核人、批准人签字（章）无效。
- 4、 检验报告涂改无效。
- 5、 客户对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本检测机构提出，逾期不予受理。

检测机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

检测机构地址：长春市高新开发区卓越东街 888 号

邮政编码：130012

电话：0431-88029770

传真：0431-88029770



安全生 产 检 测 检 验 机 构 资 质 证 书

机构名称：吉林省安全生 产 检 测 检 验 股 份 有 限 公 司

法定代表人：孙洪伟

证书编号：吉 应 急 20 01

统一社会信用代码：91220101574067642A

有效期至：2030年05月08日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



设备一览表

设备名称	型号	设备编号	有效期	检定/校准证书编号
数字式超声波探伤仪	HS620	A-177	2027. 03. 22	1026CF03031269
数显卡尺	0-150mm	A-386	2026. 08. 11	925021651
钢卷尺	0-500mm	A-563	2026. 08. 12	925021653
游标外径尺	Φ（20-300） mm	A-496	2026. 08. 11	925021647
矿用本安型红外测温仪	CWH760	A-407	2026. 08. 19	925022875
矿用本安型温湿度检测仪	YWSD70/100	A-357	2026. 08. 07	925021655A
大气压力计	DYM-3	A-328	2026. 11. 26	925041727

检 验 报 告

检测检验地点	-400 中段 2.5 米提升机硐室		
检测检验对象	矿山设备设施及零部件	设备型号	JKB-2.5×2.3P
生产厂家	中信重工机械股份有限公司	设备编号	0804-125K
探伤方法	超声波检测	样品状态	使用中，完整无损伤
项目名称	提升机主轴内部缺陷	工件总数	1 件
检测检验依据	MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
检测检验结论	依据 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》对提升机主轴进行检测检验；结果符合轴类零件的超声波探伤验收标准。 (检测检验专用章) 年 月 日		
备注			

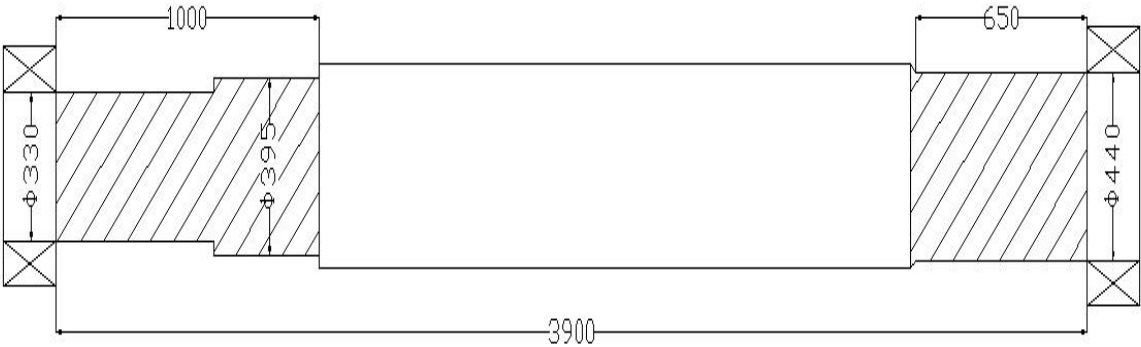
批准：

审核：

检验：

检测检验环境数据：温度：26.2℃；湿度：69.5%RH；气压：111.9kPa

检测检验结果表 1

工 件 位 置		提升机主轴				工 件 型 号		/			
材 料 牌 号		45#				工 件 编 号		/			
工 件 规 格		Φ330/Φ390/Φ440×3900mm				工 件 数 量		1 件			
检 测 方 法		纵波接触法				耦 合 剂		机油			
试 块 型 号		CS-2/CS-4				表 面 处 理		手工打磨			
检 测 部 位		见示意图				表 面 粗 糙 度		≤3.2 μm			
探头标称频率		2.5P				检 测 条 件		符合检测要求			
探 伤 灵 敏 度		Φ3mm 平底孔当量直径				扫 查 方 向		径向			
晶 片 尺 寸		Φ20mm				扫 查 范 围		100%			
探头移动速度		≤150mm/s				材 质 衰 减 系 数		≤4dB/m			
验 收 标 准		MT/T 684-1997				验 收 级 别		/			
序 号	探伤部位编号	探伤范围mm	缺陷编号	缺陷位置	缺陷起始位置X	声程W	缺陷深度D	缺陷长度L	波幅区域	评定等级	检验结果
1	UT-1	Φ330/Φ395×1000	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
2	UT-2	Φ440×650	/	/	/	/	/	/	/	/	合格
示意图： 											
备 注											